



Столики отделочника СС.К.



Столик отделочника (далее столик), предназначен для производства отделочных, ремонтных и монтажных работ, как снаружи, так и внутри помещений, в том числе работы на лестничных маршах.

Устройство и принцип работы:

1. Столик представляет собой сборно-разборную конструкцию из стальных облегченных рам с лестницами, имеющую лакокрасочное износостойкое покрытие.

2. Конструкция столика позволяет изменять высоту рабочей площадки (настила).

3. Параллельные рамы (боковины 1 и 2) соединяются между собой центральной несущей рамой (поперечина 3) из облегченной трубы при помощи фиксирующих болтов (5). Фиксация рам происходит при помощи каркаса деревянного настила (4), который укладывается на рамы (рис.1).

4. Климатическое исполнение У категория I по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды (от минус 30°С до плюс 40°С).

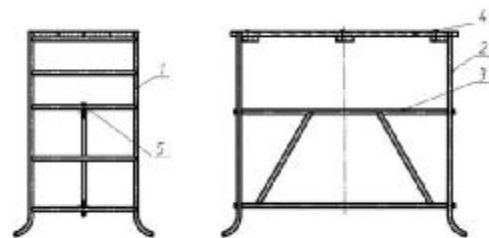


Рис.1

5. Столик отделочника разработан и изготовлен согласно ГОСТ 24258-88.

Показатель	Ед. изм.	СС.КР.Н.02	СС.КВ.01	СС.КВ.02	СС.КР.01	СС.КР.02	СС.КР.У.01	СС.КР.ЛМ.02
Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил	кгс/м ²	250	200	200	200	200	200	200
Высота до рабочего настила	мм.	1360, 1160	1200, 1000, 800	925, 725	1200, 1000, 800	925, 725	1400, 1200, 1000	920-1370, 720-1170
Профиль трубы	-	круг	квадрат	квадрат	круг	круг	круг	круг
Размер трубы	мм.	Ф25,6x2,8	20x20x1,5	20x20x1,5	Ф25x1,5	Ф25x1,5	Ф25x1,5	Ф25x1,5
Количество ярусов	шт.	2	3	2	3	2	3	2
Шаг яруса	мм.	200	200	200	200	200	200	200
Размеры рабочей площадки:								
- длина	мм.	1390	1280	1080	1340	1095	1615	1095
- ширина	мм.	750	550	470	600	470	750	470
Габаритные размеры:								
- длина	мм.	1740	1280	1080	1512	1190	1730	1095
- ширина	мм.	940	700	670	865	685	965	520
- высота	мм.	1390	1200	925	1200	925	1400	1370
Масса:								
- с настилом	кг.	42.5	25	17.6	29.3	21.5	39.3	21.5
- без настила	кг.	25	12	9	14	11.3	17	11.3

Примечание: Столики отделочника устанавливаются на ровной площадке. Столик отделочника СС.КР.ЛМ.02 предназначен для работы на лестничных маршах.

Разрешение №34/04-235 от 04.05.2010г.

- 424006, Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30
- ООО «Ремстройдормаш» - Производство строительного оборудования.
- Тел.факс.: (8362) 451-950, 566-740 www.remstroy.info e-mail: remstroy@mari-el.ru или 451950@mail.ru